



【機能】パイロットバルブに依る、コントロールバルブの操作時に発生する、起動時・停止時のショックを軽減する働きがあります。

【特長】 配管の途中に配置できるインラインタイプです。



圧力補償式のため、制御流量は圧力の変動に影響され
 難い構造です。

温度補償機能を有しており、制御流量は油温の変化に影響されにくい構造です。

従来品から更に30%小型にした、省スペースタイプです。

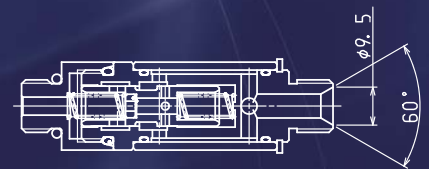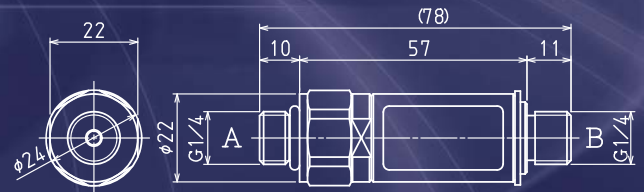

●使用事例

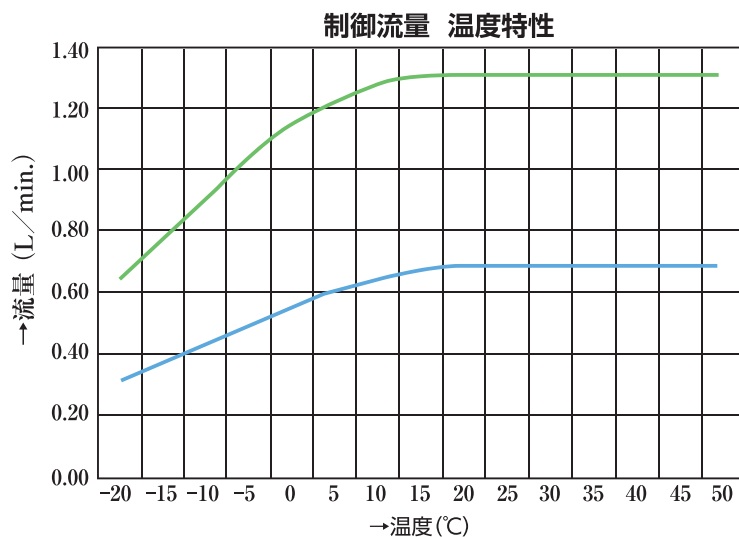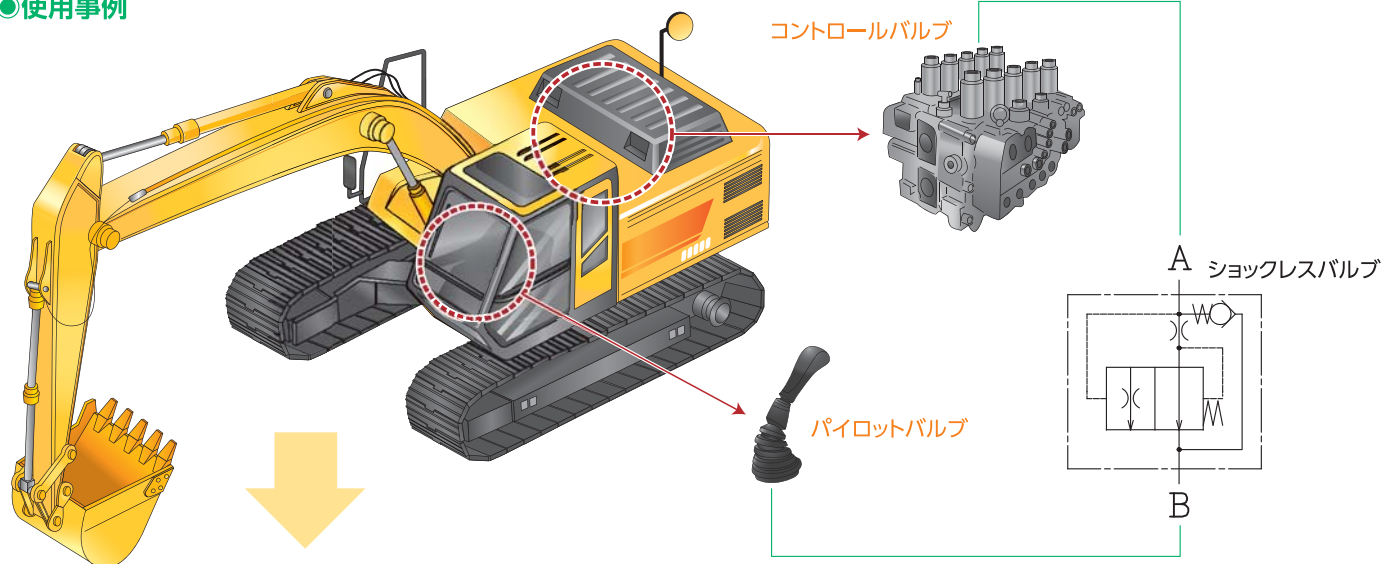

制御流量の種類 (L/min. 油温50℃にて)
0.11
0.18
0.23
0.32
0.4
0.5
0.6
0.7
1.1
1.3

◎仕 様

- 最高使用压力:5MPa
- 質量:0.3kg