


ソレノイドバルブ(電磁切換弁)【製品番号:07973】




【特長】 ボディのアルミ化で小型・軽量

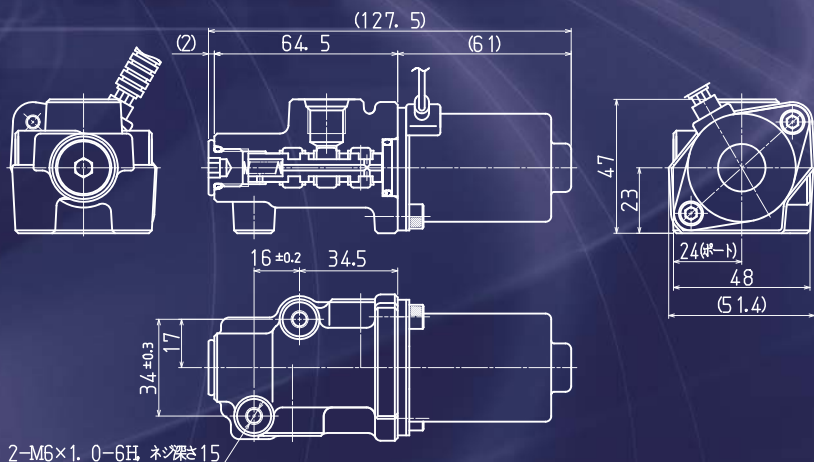


ポートサイズ(P,A,T) :G1/4 Oリングシール

●使用事例

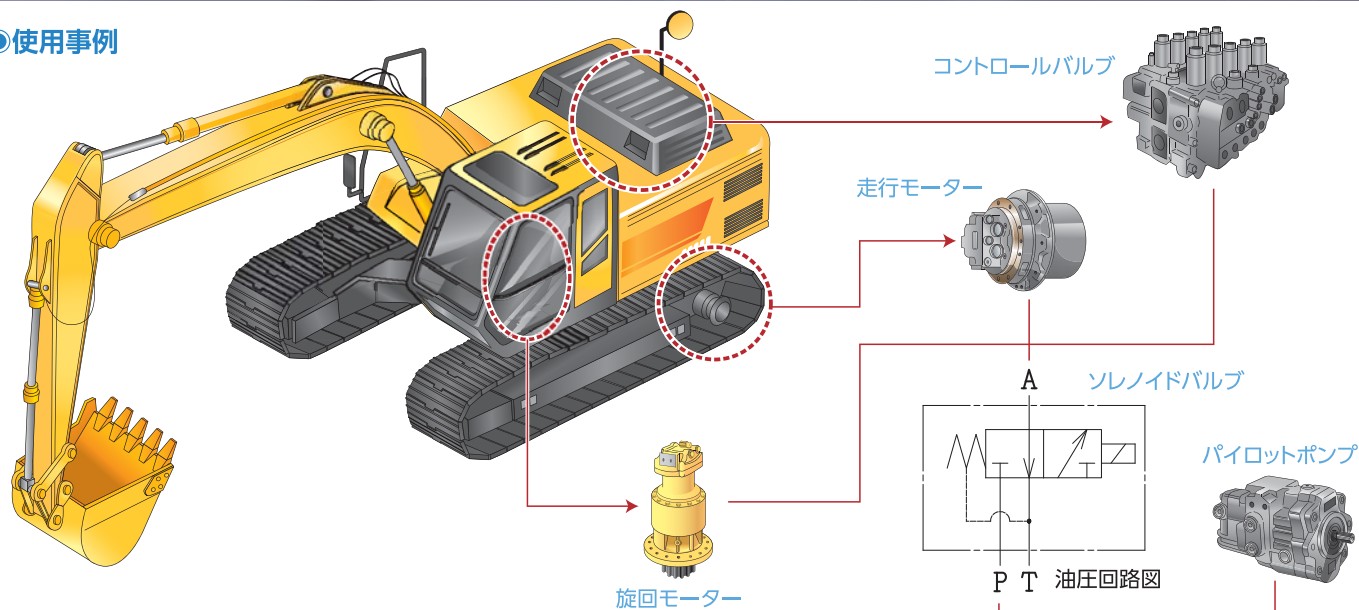


圧力損失特性

油圧作動油;
油温:50℃ 動粘度:25 cSt

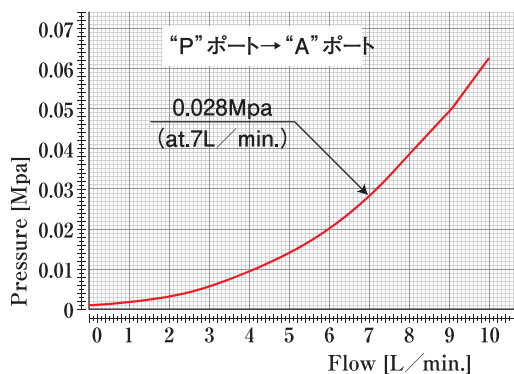


油圧作動油;
油温:50℃ 動粘度:25 cSt

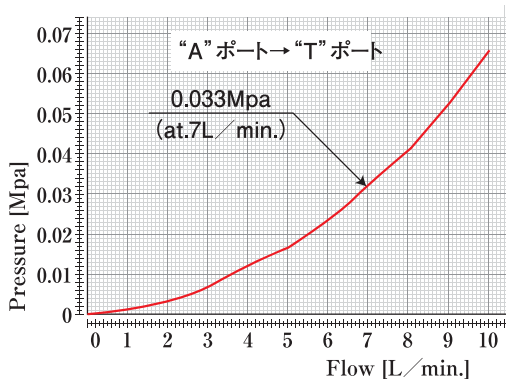

●仕様

- ・最高使用圧力:6.8Mpa
- ・Tポート許容背圧(動圧):1Mpa
- ・使用電圧(DC):12v/24v
- ・消費電力:12w
- ・質量:0.6kg
- ・同一形状でノーマルオープン回路も設定されています



●使用箇所

- パイロット回路
- ・走行自動変速切替用
- ・旋回パーキングブレーキ解除用