

ショックレスバルブ (圧力・温度補償式流量制御弁)

【製品番号:16005】


解除機能付き

【機能】パイロットバルブに依る、コントロールバルブの操作時に発生する、停止時のショックを軽減する働きがあります。

起動時の操作では、ショックレスの働きを解除する機能を内蔵しています。


【特長】圧力補償式のため、制御流量は圧力の変動に影響され難い構造です。

温度補償機能を有しており、制御流量は油温の変化に影響されにくい構造です。

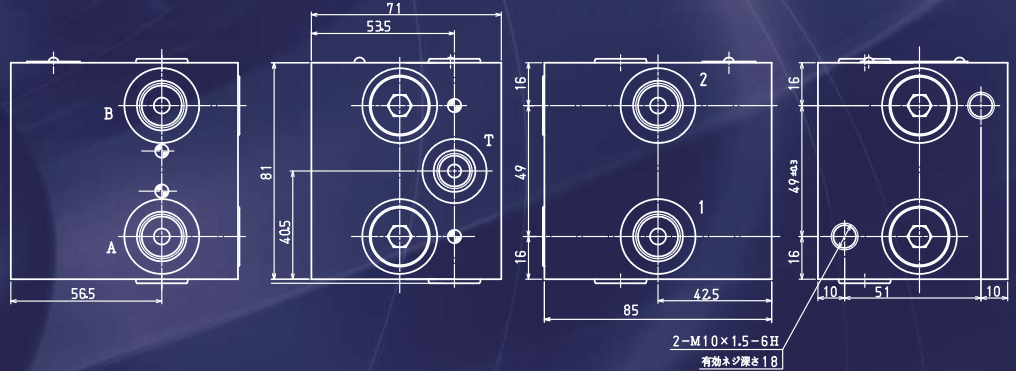


ポートサイズ A、B、1、2: G3/8 オリングシール
T: G1/4 オリングシール

●使用事例

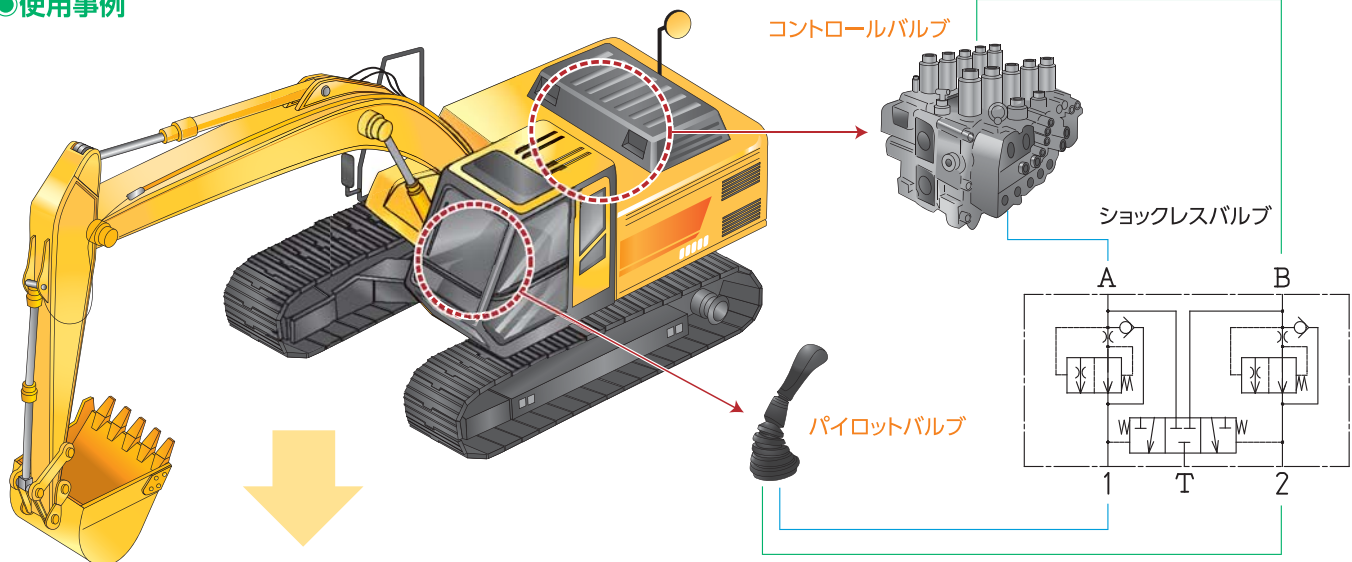

制御流量 温度特性

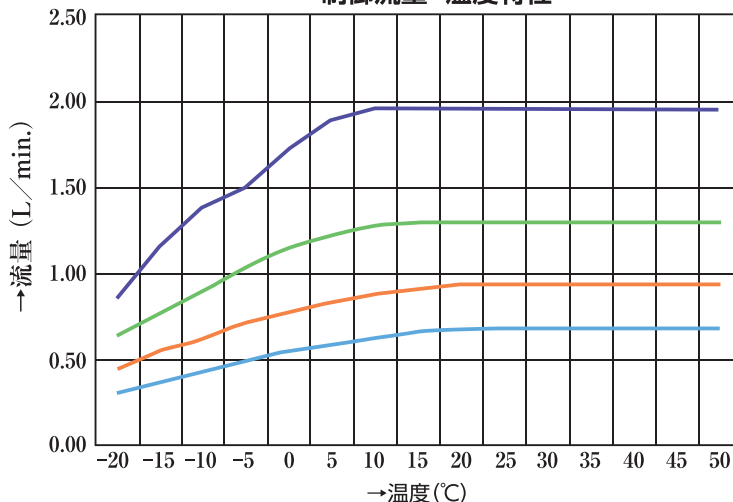

制御流量の種類
(L/min.
油温50°Cにて)

0.1
0.14
0.19
0.25
0.3
0.38
0.47
0.55
0.65
0.75
1
1.3
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.5
4
4.4
5.3
5.8

●仕様

- ・最高使用圧力: 5MPa
- ・質量: 3.8kg