



ソレノイドバルブ(電磁切換弁)【製品番号:16295】

【特長】モノブロックのボディに機能を組み込み、バルブは省スペースを実現しています。
P回路、T回路が共通なため、簡単な配管で設置できます。
パイロット回路用のリリーフバルブが組み込まれています。

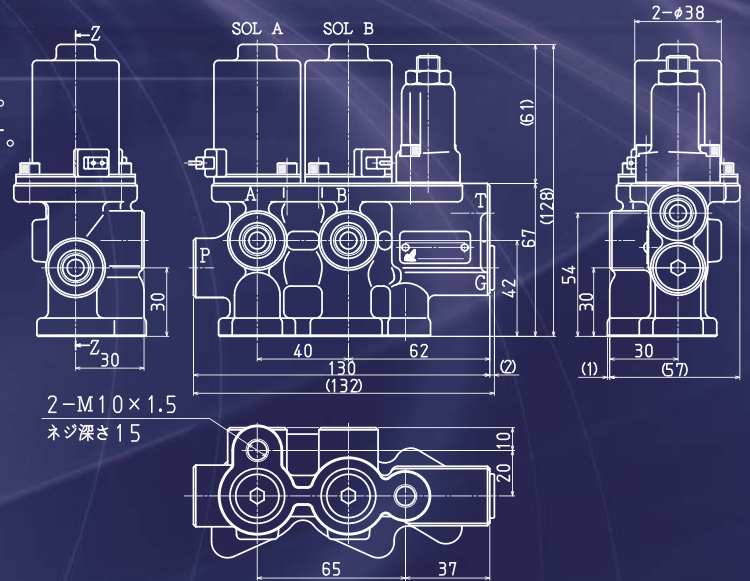


ポートサイズ(P,A,B,T,G) : G1/4 オリングシール
P,Tポート: G3/8 オリングシールも有り

●使用事例

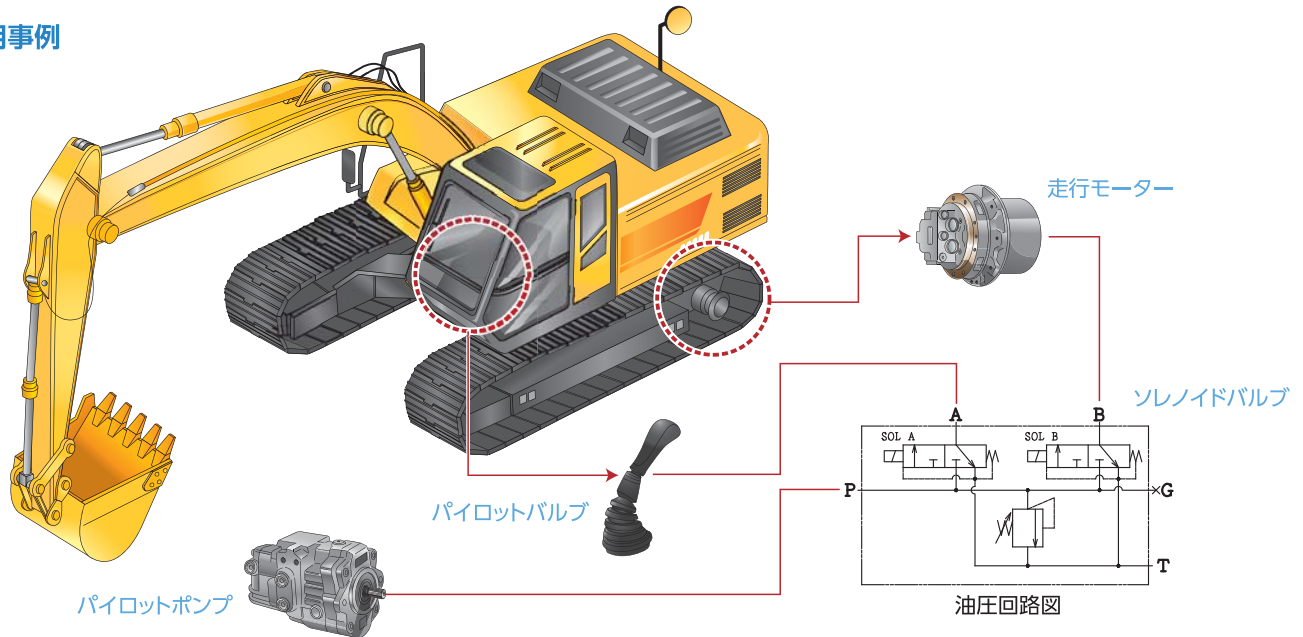


リリーフバルブのオーバーライド特性

油圧作動油:
油温:50℃ 動粘度:25 cSt

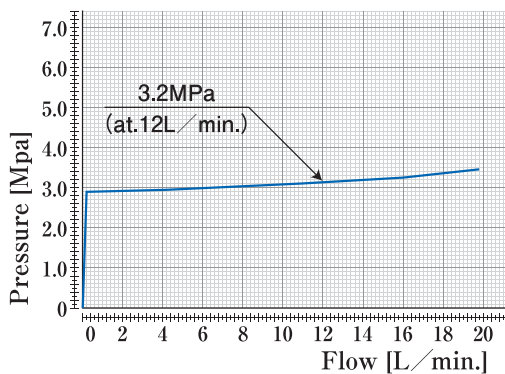

圧力損失特性

油圧作動油:
油温:50℃ 動粘度:25 cSt

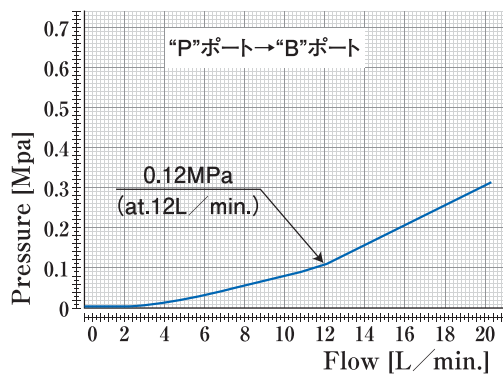

●仕様

- ・最高使用圧力:6.8MPa
- ・Tポート許容背圧(動圧):1MPa
- ・使用電圧(DC):12v/24v
- ・消費電力:12w
- ・リリーフバルブ
設定圧力範囲:2.9~3.9MPa
- ・質量:1.2kg

●使用箇所

- パイロット回路
- ・パイロット用の圧力源の制御
- ・走行自動変速切替え用