
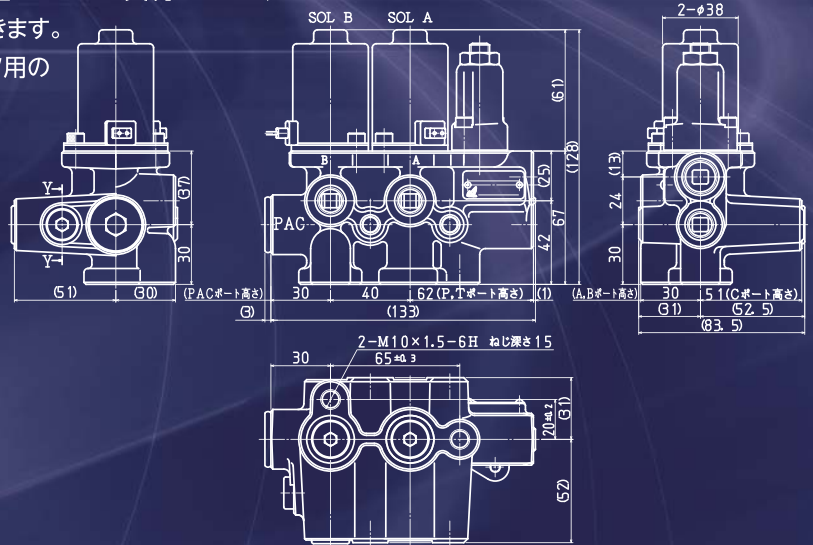


ソレノイドバルブ(電磁切換弁)【製品番号:16499】

【特長】モノブロックのボディに機能を組み込み、バルブは省スペースを実現しています。


P回路、T回路が共通なため、簡単な配管で設置できます。

パイロット回路用のリリースバルブとアキュムレータ用の
チェックバルブが組み込まれています。

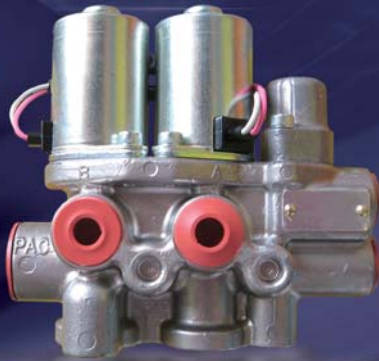


ポートサイズ (P,A,B,C,D) :G1/4 オリングシール
PAC,T:G3/8 オリングシール

●使用事例

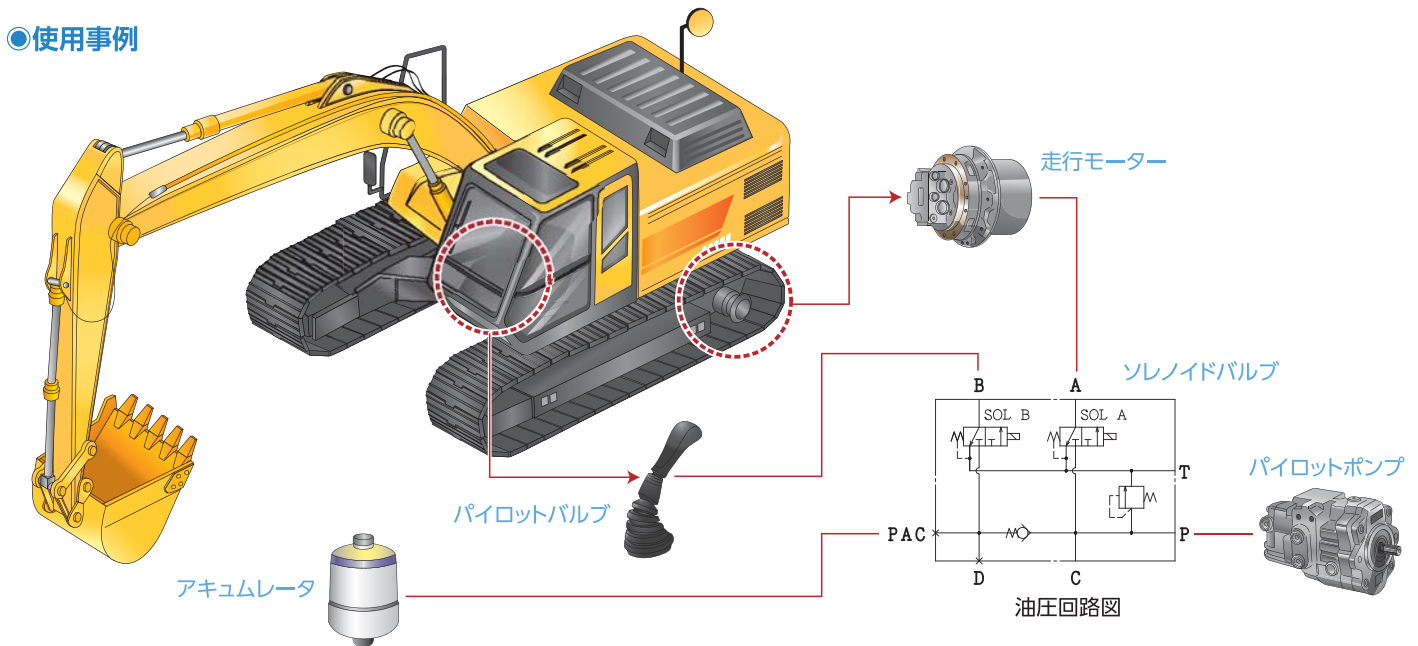


リリースバルブのオーバーライド特性

油压作動油;
油温:50℃ 動粘度:25 cSt

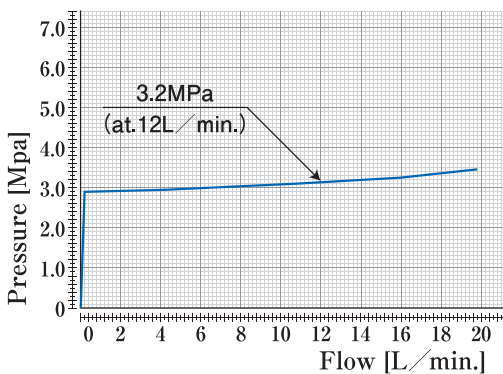

压力损失特性

油压作動油;
油温:50℃ 動粘度:25 cSt

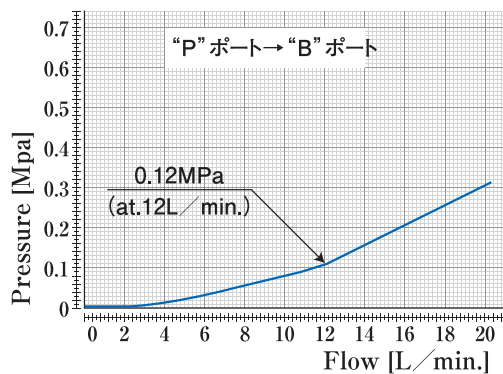

◎仕 様

- ・最高使用圧力:6.8MPa
- ・Tポート許容背圧(動圧):1MPa
- ・使用電圧(DC):12v／24v
- ・消費電力:12w
- ・リリースバルブ
設定圧力範囲:2.9～3.9MPa
- ・質量:1.5kg

●使用箇所

パイロット回路

- ・パイロット用の圧力源の制御
- ・走行自動変速切替え用