


電磁比例弁:多連 (電磁比例減圧弁) 【製品番号:16679】

【機能】コントロールバルブの操作に、電流でパイロット圧力を制御します。

【特長】・一体のボディに「正比例:電流-二次圧力」「逆比例:電流-二次圧力」の両方が設定されています。


・専用ボディを持つ構造のため、車体搭載の自由度が高い製品です。

・お客様の要求に応じて、内蔵する比例弁の変更、連数の変更にも対応いたします。

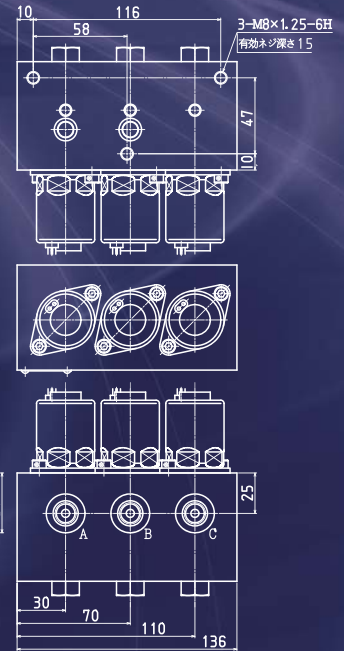


ポートサイズ 全ポート:G 1/4 Oリングシール

●使用事例

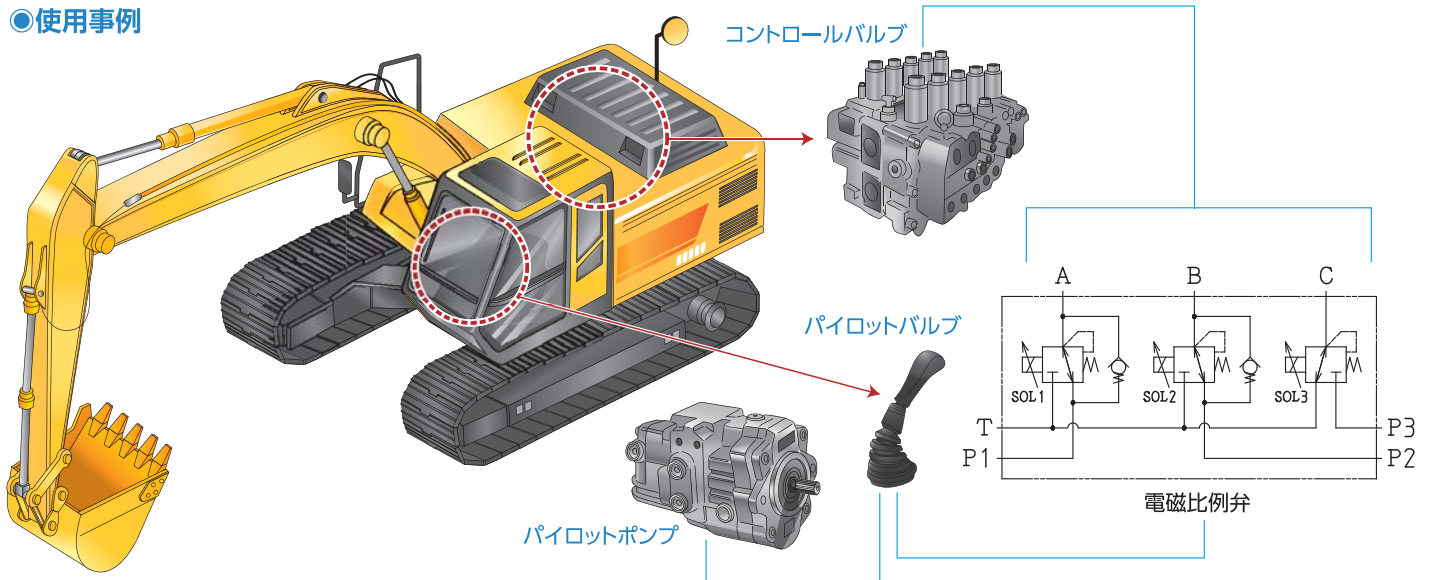


二次圧性能

「正比例:電流-二次圧力」の性能曲線

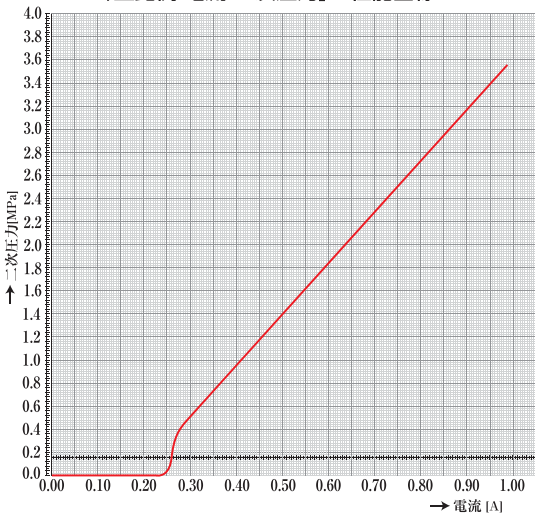

「逆比例:電流-二次圧力」の性能曲線

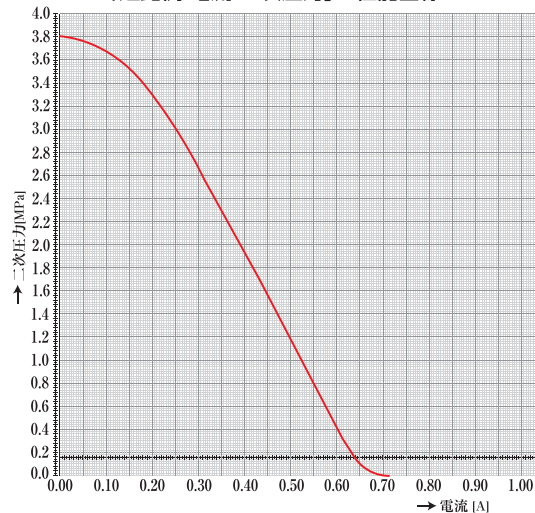

●仕様

- ・最高使用圧力:4.5MPa
- ・質量:2.5Kg
- ・使用電圧 24V/12V

●使用箇所

- パイロット回路
- ・作業機のキャビン干渉防止
- ・作業機の高さ制限
- ・作業に応じたコントロールバルブのスプール開口量の自動制御