


ソレノイドバルブ(電磁切換弁)【製品番号:16818】

【特長】 モノブロックのボディに機能を組み込み、バルブは省スペースを実現しています。


P回路、T回路が共通なため、簡単な配管で設置できます。

パイロット回路用のリリーフバルブと、アキュムレータ用のチェックバルブが組み込まれています。

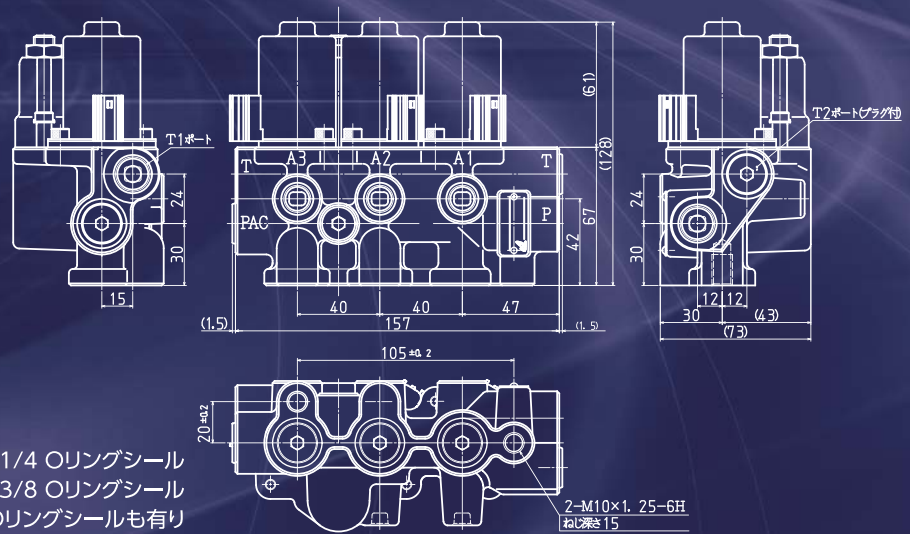

ポートサイズ(A1、A2、A3、PAC、T2) :G1/4 Oリングシール
P、T1ポート:G3/8 Oリングシール
PAC、T2ポート:G3/8 Oリングシールも有り

●使用事例

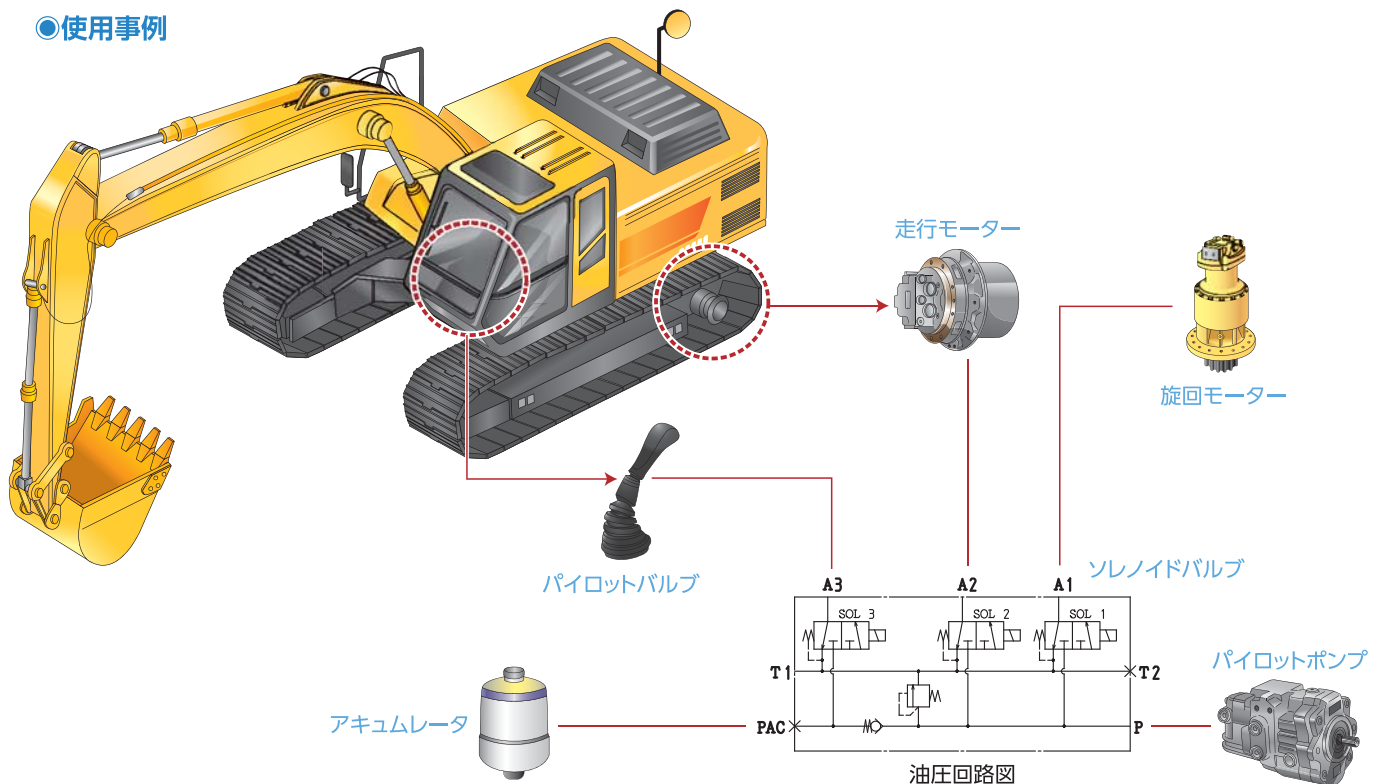

●仕様

- ・最高使用圧力:6.8MPa
- ・Tポート許容背圧(動圧):1MPa
- ・使用電圧(DC):12v/24v
- ・消費電力:12w
- ・リリーフバルブ
設定圧力範囲:2.9~3.9MPa
- ・質量:2.1kg

●使用箇所

- パイロット回路
- ・パイロット用の圧力源の制御
- ・走行自動変速切替用