

ショックレスバルブ (圧力・温度補償式流量制御弁)



【製品番号:07755】

【機能】パイロットバルブに依る、コントロールバルブの操作時に発生する、
起動時・停止時のショックを軽減する働きがあります。

【特長】配管の途中に配置できるインラインタイプです。


圧力補償式のため、制御流量は圧力の変動に
影響され難い構造です。

温度補償機能を有しており、制御流量は油温の変
化に影響されにくい構造です。

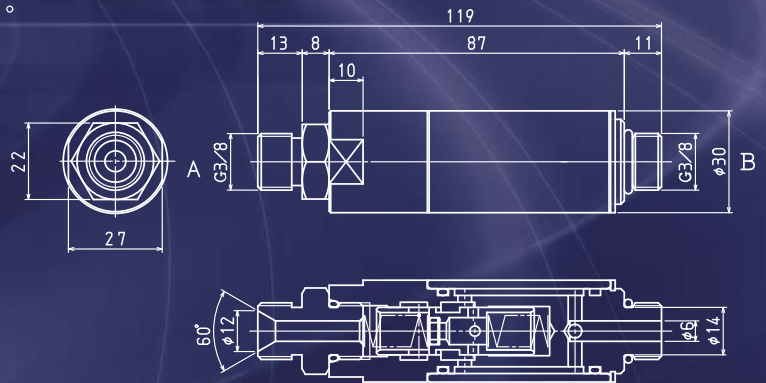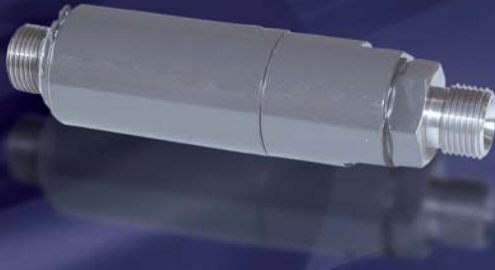


ポートサイズは、Aポート：G1/4 メタルシール
Bポート：G1/4 Oリングシールの設定もあります。

●使用事例

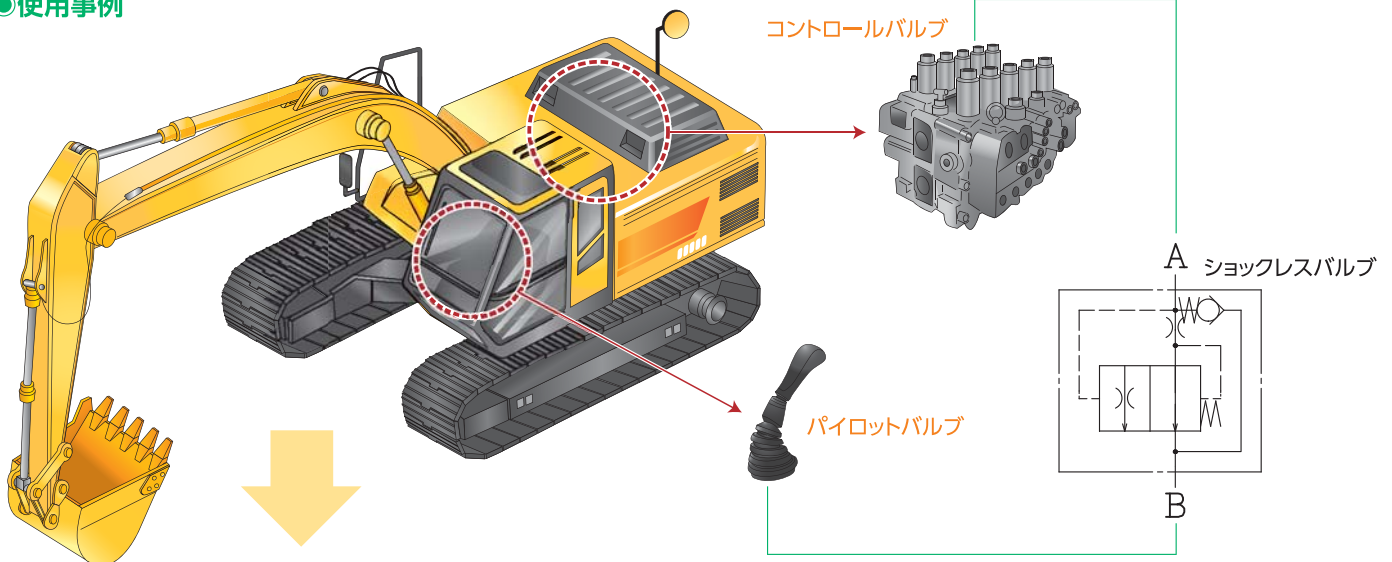

制御流量 温度特性

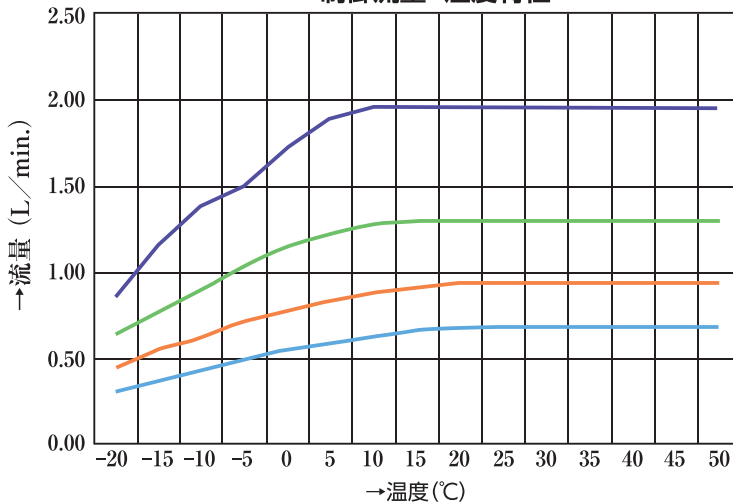

制御流量の種類
(L/min.
油温50°Cにて)

0.1
0.14
0.19
0.25
0.3
0.38
0.47
0.55
0.65
0.75
1
1.3
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.5
4
4.4
5.3
5.8

●仕様

- ・最高使用圧力:5MPa
- ・質量:0.4kg