


電磁比例弁:1連 (電磁比例減圧弁) 【製品番号:16713】

【機能】コントロールバルブの操作に、電流でパイロット圧力を制御します。


【特長】・同一形状の製品で「正比例:電流-二次圧力」「逆比例:電流-二次圧力」の両方が設定されています。

・専用ボディを持つ構造のため、車体搭載の自由度が高い製品です。

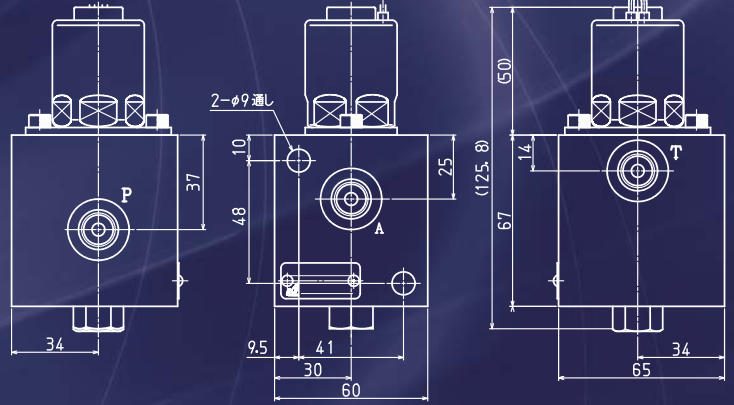


ポートサイズ 全ポート:G 1/4 Oリングシール

●使用事例

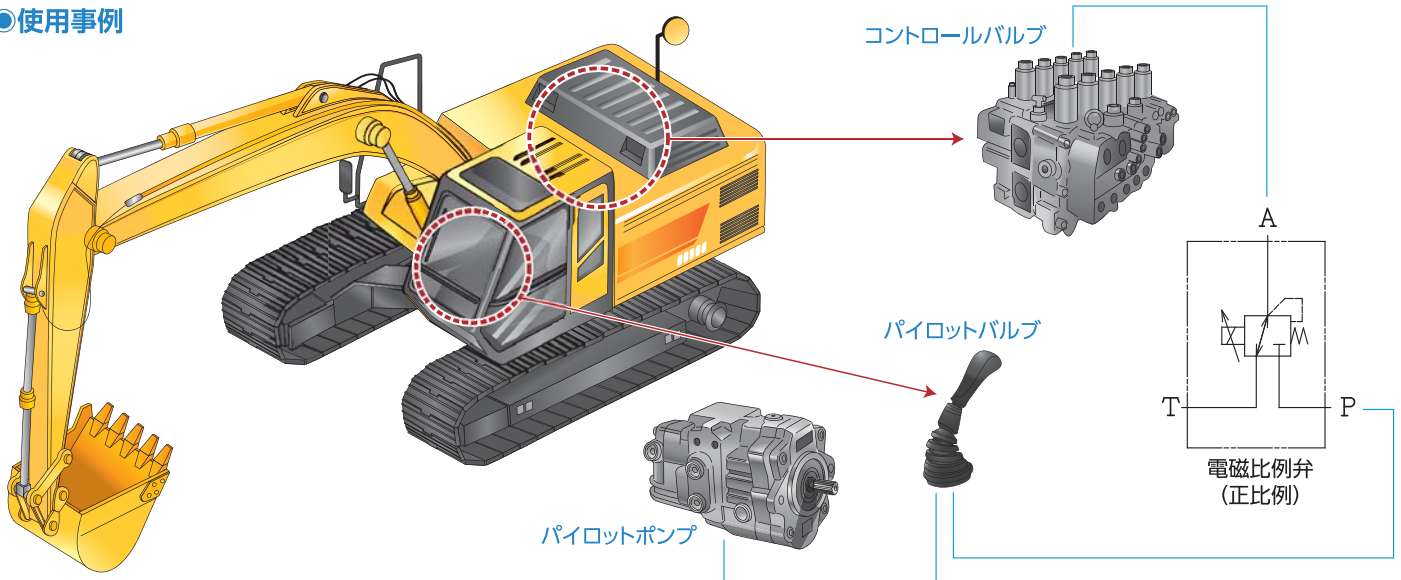


二次圧性能

「正比例:電流-二次圧力」の性能曲線

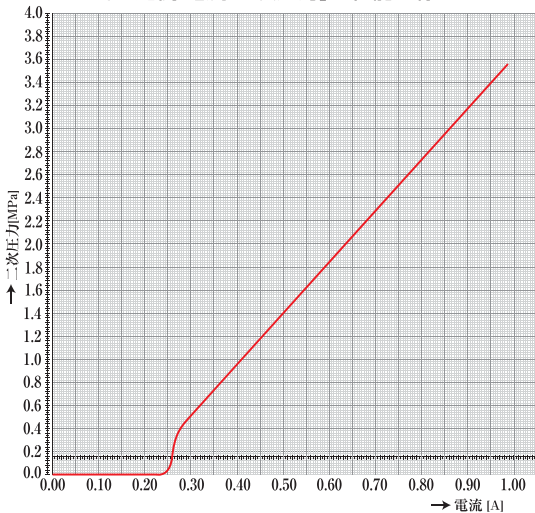


「逆比例:電流-二次圧力」の性能曲線

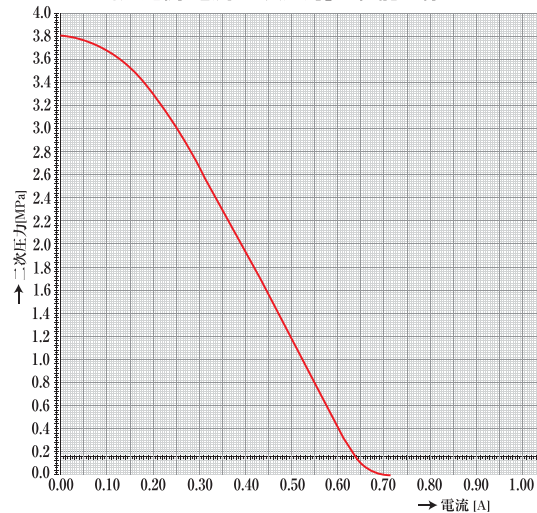

●仕様

- ・最高使用圧力:4.5MPa
- ・質量:1Kg
- ・使用電圧 24V/12V



同一形状で逆比例弁も設定

●使用箇所

パイロット回路

- ・作業機のキャビン干渉防止
- ・作業機の高さ制限
- ・作業に応じたコントロールバルブのスプール開口量の自動制御